

TANQUES TRICAPA



ROTOMOLDEADO



CAPACIDADES DISPONIBLES


DESCRIPCIÓN	Ø	h	A
Tanque de agua			
Tanque 350 lts.	0,47	0,77	0,86
Tanque 550 lts.	0,47	1,04	0,85
Tanque 800 lts.	0,47	1,23	0,94
Tanque 1100 lts.	0,47	1,39	1,09
Tanque 1500 lts.	0,47	1,35	1,38
Tanque 2500 lts.	0,47	2,03	1,38
Tanque 5000 lts.	0,47	1,8	2,4
Tanque 7500 lts.	0,47	2,4	2,4

PRECONS
Calidad Garantizada

TANQUES DE PLÁSTICO




ROTOMOLDEADO

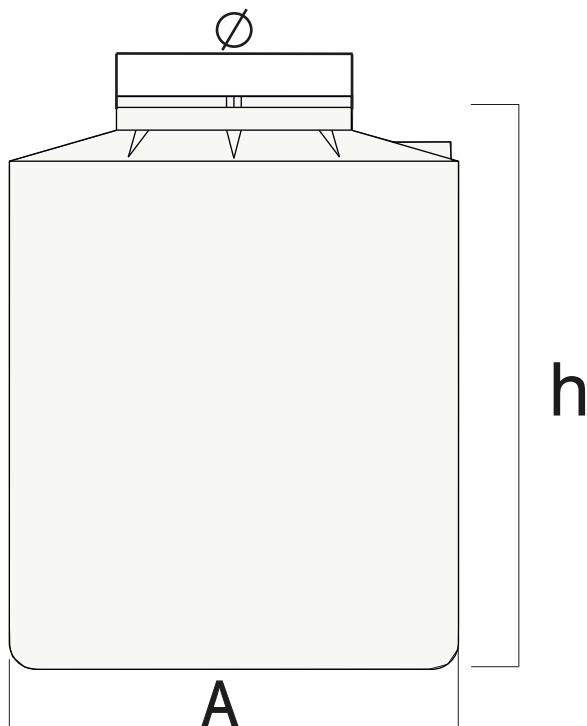

CAPACIDADES DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN	↗	h	A
T. de agua			
Tanque 350 lts.	0,47	0,77	0,86
Tanque 550 lts.	0,47	1,04	0,85
Tanque 800 lts.	0,47	1,23	0,94
Tanque 1100 lts.	0,47	1,39	1,09
Tanque 1500 lts.	0,47	1,35	1,38
Tanque 2500 lts.	0,47	2,03	1,38
Tanque 5000 lts.	0,47	1,8	2,4
Tanque 7500 lts.	0,47	2,4	2,4

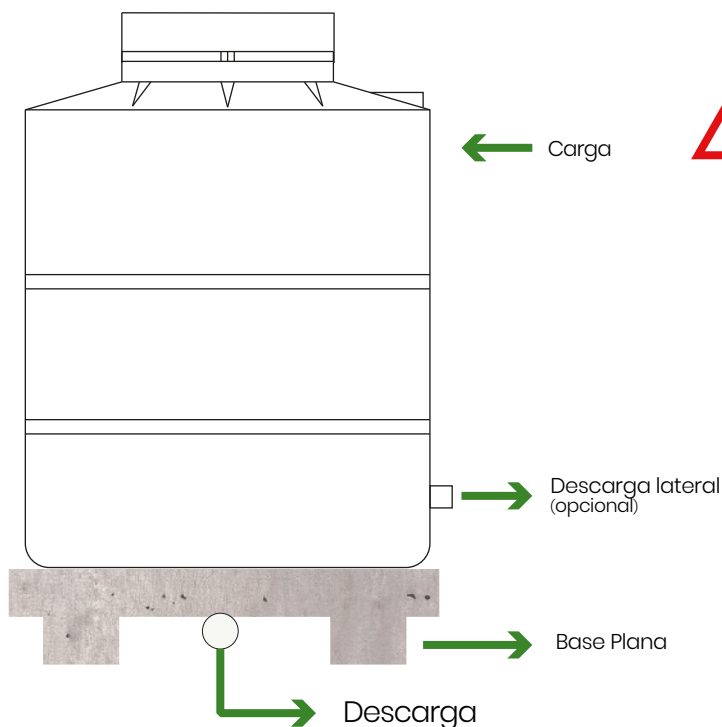

INSTALACIÓN

RECOMENDAMOS EL USO DE NUESTRA BASE DE HORMIGÓN

La estructura de soporte y cálculos estructurales deberán ser verificados por ingeniero o técnico. La base será plana, nivelada y abarcará toda la superficie de asiento del tanque. El orificio de descarga no debe ser mayor a D 1.5". Se recomienda fijar bajada sobre todo si está expuesta a posibles golpes o movimientos.